



Betonverteilmastpumpe M 47-5




Dispo-Telefon:
(0 71 41) 25 43-23

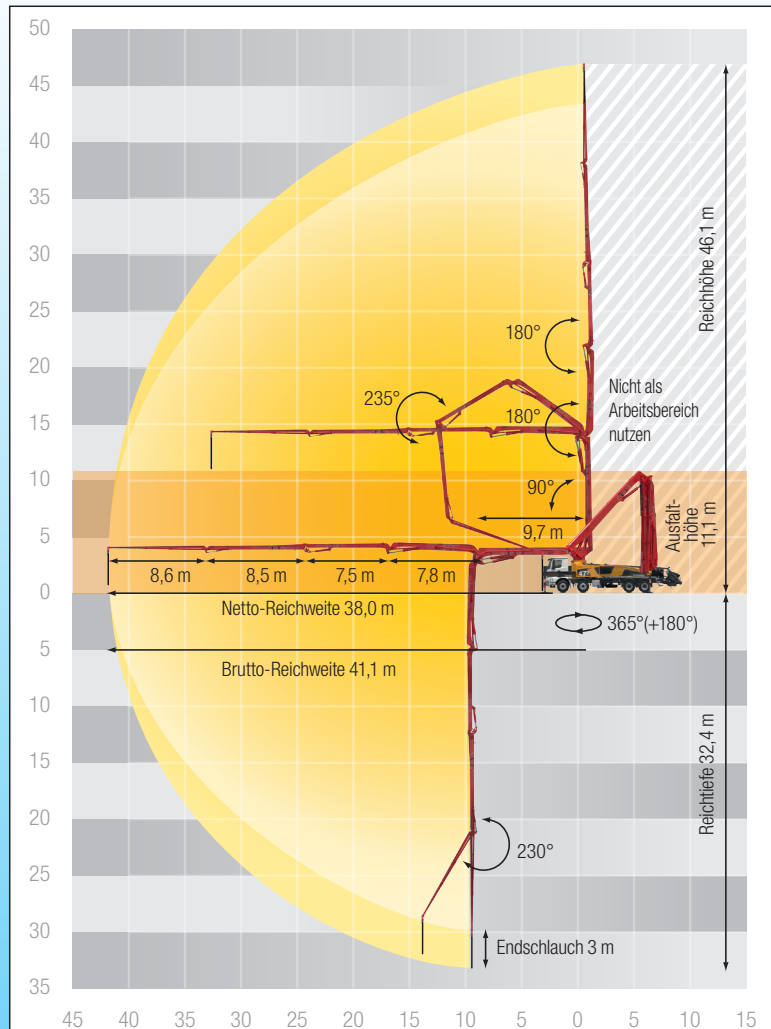

Standard – Vollabstützung

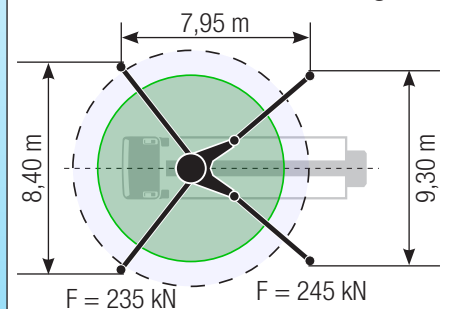

iSC – Flexible Abstützung

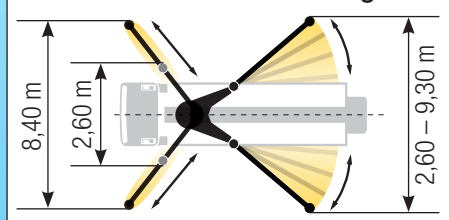

Technische Daten

Fahrzeug	Pumpe	Verteilmast
Abstützung 8,4 x 9,3 m	Betonförderdruck 85 bar	Reichweite netto 38,0 m
Drucklast Abstützung	Fördermenge 160 m³/h	Masthöhe 46,1 m
vorne / hinten 235 / 245 kN		Ausfalthöhe 11,1 m
Länge 11,85 m		Förderleitung ø 125 mm
Breite 2,50 m		
Höhe 4,0 m		
Gesamtgewicht ≤ 32 t		